

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-338681

(43)Date of publication of application : 24.12.1996

51)Int.Cl.

F25D 23/00
F25D 17/08
F25D 25/00

21)Application number : 07-147075

(71)Applicant : HITACHI LTD

22)Date of filing : 14.06.1995


(72)Inventor : YOKOYAMA HITOSHI
TERASAWA SEIJI
KAMOSHITA MICHIO
SASAMURA KAZUFUMI
IKEDA TAKASHI
HOSHINO TAKESHI

54) REFRIGERATOR

57)Abstract:

PURPOSE: To set a refrigerating compartment, a vegetable compartment and a freezing compartment in an optimum operation range and enhance operability by setting the height from a floor surface, on which a refrigerator is placed up to the upper end of a refrigerating compartment and the height of the upper end of a drawer door of a vegetable compartment and the upper end of a drawer door of a freezing compartment from the floor surface to a specific range respectively.

CONSTITUTION: The height H1 of a refrigerating compartment 100 from the floor surface F, on which a refrigerator 1 is placed, up to the upper end of the refrigerating compartment 100, the height H2 up to the upper end of side out door 20 of a vegetable compartment 200, the height H3 up to the upper end of a drawer door 30 of an upper freezing compartment 300 and the height H4 up to the upper end of a drawer door 40 of a lower freezing compartment 400 are set in the range of $H1 \leq 1800\text{mm}$ and $H2 \leq 1000\text{mm}$ and $H3 \geq 630\text{mm}$ and $H4 \geq 350\text{mm}$. This construction makes it possible to lay out the refrigerating compartment 100 and the vegetable compartment 200 and the freezing compartments 300 and 400 in conformity with service frequency and in the optimum operation area of each posture in the structure of a door proper to a standing posture and a bending posture and a squatting posture of a user, and hence the operability is improved.

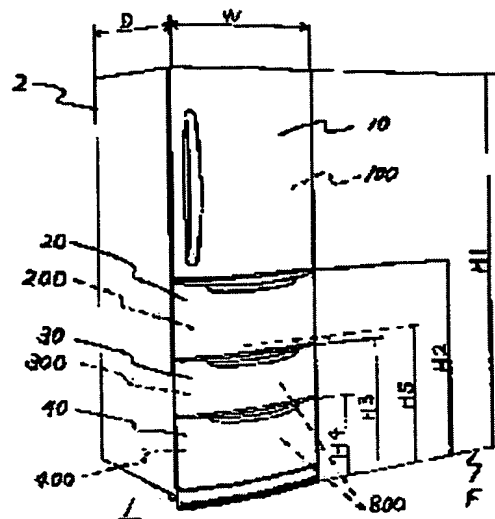

LEGAL STATUS

Date of request for examination]

22.08.1997

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

2846602

Date of registration]

30.10.1998

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

earching PAJ

페이지 2 /

Date of requesting appeal against examiner's decision of
rejection]

Date of extinction of right]

01.09.2000

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-338681

(43)公開日 平成8年(1996)12月24日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 2 5 D 23/00			F 2 5 D 23/00	C
17/08	3 0 8		17/08	3 0 8
25/00			25/00	F

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 24 頁)

(21)出願番号 特願平7-147075

(22)出願日 平成7年(1995)6月14日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 横山 仁

東京都国分寺市東窓ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所デザイン研究所内

(72)発明者 寺澤 精二

東京都国分寺市東窓ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所デザイン研究所内

(72)発明者 鴨下 教夫

東京都国分寺市東窓ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所デザイン研究所内

(74)代理人 弁理士 武 順次郎 (外1名)

最終頁に続く


(54)【発明の名称】 冷蔵庫

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 冷蔵室と野菜室と冷凍室を最適動作領域に配置し、野菜室の収納性良く、デッドスペースの少ない使い勝手の良い冷蔵庫。

【構成】 冷蔵室100、野菜室200、冷凍室800(上部300、下部400)とを、使用頻度に順次上下に配し、使用者の姿勢(立ち、かがみ、しゃがみ)に適した開閉ドア10と引出ドア20、30、40とで構成し、各姿勢に最適な動作領域に配置する。圧縮機を最下部に設け低重心として安定させ、中央配置の野菜室200を奥行のある周側面がほぼ垂直面な収納スペースとする。更に最下部配置の庫内温度の低い冷凍室800と熱交換器を近接配置することで効率を高め、圧縮機と熱交換器の間のデッドスペースを小さくして冷蔵庫1全体の重心を低くする。

【図1】

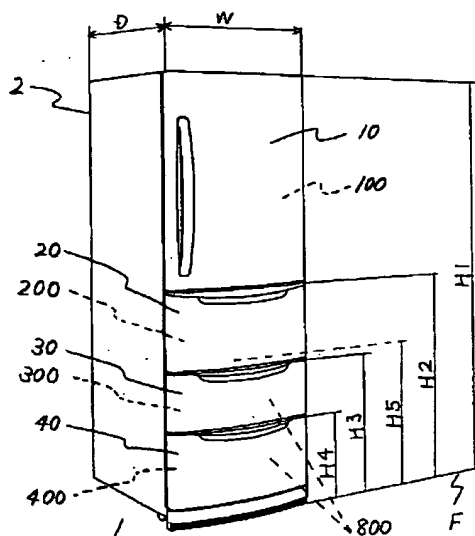

【特許請求の範囲】

【請求項1】冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記冷蔵庫の上端部までの高さH1、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、前記冷凍室の引出ドア上端部までの高さH3が、 $H1 \leq 1800 \text{ mm}$ 、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $H3 \geq 630 \text{ mm}$ の範囲に設定されていることを特徴とする冷蔵庫。

【請求項2】冷凍室を、上下に配置され、庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備えた上部冷凍室と下部冷凍室とで構成し、冷蔵庫が置かれる床面から下部冷凍室の引出ドア上端部までの高さH4を、 $H4 \geq 350 \text{ mm}$ の範囲に設定したことを特徴とする請求項1の冷蔵庫。

【請求項3】冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室の床面までの高さH5を、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \text{ mm} \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ の範囲に設定されていることを特徴とする冷蔵庫。

【請求項4】冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、圧縮機を備えた機械室を背面の最下部に設け、前記野菜室に周側面がほぼ垂直面で構成される収納ケースを設けたことを特徴とする冷蔵庫。

【請求項5】冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室の床面までの高さH5を、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \text{ mm} \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ の範囲に設定し、圧縮機を備えた機械室を、野菜室の床面までの高さH5の下方に設けるとともに、前記野菜室に周側面がほぼ垂直面で構成される収納ケースを設けたことを特徴とする冷蔵庫。

【請求項6】野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室の収納ケースの引出ドア上端部からの深さU1、 $H2 \geq 8500 \text{ mm}$ 、 $U1 \geq 250 \text{ mm}$ の範囲に設定されていることを特徴とする請求項5の冷蔵庫。

【請求項7】冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前

記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記冷蔵庫の上端部までの高さH1、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、前記冷凍室の引出ドア上端部までの高さH3が、 $H1 \leq 1800 \text{ mm}$ 、 $H2 \leq 950 \text{ mm}$ 、 $H3 \geq 630 \text{ mm}$ の範囲に設定され、前記冷凍室の後方に熱交換器と圧縮機を上下に配置し、前記野菜室の後方に送風機を設けたことを特徴とする冷蔵庫。

【請求項8】冷凍室を、上部冷凍室と下部冷凍室とで構成し、下部冷凍室の後方に圧縮機を配置し、上部冷凍室の後方に熱交換器を配置したことを特徴とする請求項7の冷蔵庫。

【請求項9】野菜室の後方にダンパーと送風機を上下に配置したことを特徴とする請求項7、8の冷蔵庫。

【請求項10】野菜室に配置される収納ケースを下部収納ケースと上部収納ケースとから構成し、前記下部収納ケースを庫内壁面で支持して引出ドアとともに前後方向に引き出し可能とし、前記上部収納ケースを、庫内壁面で支持するとともに、前記下部収納ケースを引き出した状態で、該下部収納ケースの上端部を介して前後方向に引き出し可能にしたことを特徴とする請求項1～9の冷蔵庫。

【請求項11】野菜室に配置される上部収納ケースを下部収納ケースを収納した状態で野菜室の上部後方に位置させ、下部収納ケースを引き出した状態で野菜室の上部前方に移動させる連動手段を備えたことを特徴とする請求項10の冷蔵庫。

【請求項12】引出ドアを、両側の壁面に埋め込んで形成される第1のガイドレースと、前記第1のガイドレール上をローラーを介して移動する第2のガイドレールと、前記第2のガイドレール上をローラを介して移動するドア体を備えた支持枠と、第1のガイドレールと第2のガイドレールの分離を防止する第1のストッパと、前記第2のガイドレールと支持枠の分離を防止する第2のストッパと、前記支持枠により支持される収納ケースとで構成したことを特徴とする請求項1～11の冷蔵庫。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備えた冷蔵庫に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来の冷蔵庫は、外箱と内箱の間に断熱材を発砲充填して形成される庫内を複数の温度帯で仕切

って各食品の温度に適した複数の貯蔵室を設けている。従来、上部に冷凍室、中央に冷蔵室、下部に野菜室を設けたものが主流であったが、近年、多様なレイアウトの冷蔵庫が提案されている。

【0003】例えば、特開平5-223431号においては、中央に冷凍室を配置したミッドフリーザーと呼ばれる冷蔵庫が提案されている。その具体的な構造は、冷蔵庫の最上部に開閉ドアを備えた冷蔵室、中央に2段に分かれて配置される引出ドアを備えた冷凍室、最下部に引出ドアを備えた野菜室を配置し、野菜室の後部に圧縮機、冷凍室の後部にファンモータと熱交換器をそれぞれ配置している。

【0004】また、例えば、特開平5-60440号においては、冷蔵庫を仕切壁を介して開閉ドアを備えた2つの貯蔵室で分割し、上部貯蔵室を最下部に引出式の野菜室を備えた冷蔵室とし、下部貯蔵室を複数の引出しを内蔵した冷凍室としている。

【0005】また、例えば、日立製作所は、冷蔵庫の最上部を開閉ドアを備えた冷蔵室、中央を回転収納ケース付の開閉ドアを備えた野菜室兼冷蔵室（切換式）、最下部を回転野菜収納ケースと製氷棚付の開閉ドアを備えた冷蔵室とする冷蔵庫を昭和55年に型式R-336BRVとして発売している。

【0006】また、例えば、実開昭37-18668号においては、上下に開閉ドアを備えた貯蔵室を備え、冷蔵庫の中央あるいは腰部分に位置して引出ドアを備えた多目的の貯蔵室を備えた冷蔵庫が開示されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】冷蔵庫の使用実態を調査すると、冷蔵庫は台所の流し台と並べて設置され、立ち姿勢での料理作業の際に頻繁に利用される。その使用頻度は冷蔵室、次に野菜室、次に冷凍室と続く。この立ち姿勢での使用実態からすれば、上部に冷蔵室、中央に野菜室、下方に冷凍室を配置することが使用実態に合うと言える。

【0008】しかしながら、例えば、第1の従来例では、冷蔵室の使い勝手は向上するものの、使用頻度が少ない冷凍室より下方に野菜室を配置しているために、しがみ姿勢で野菜室を利用しなければならず、野菜室の使い勝手が悪いと言える。特に、野菜は鮮度がすぐ悪くなることからすれば、常に鮮度を監視しなければならない野菜室を、冷凍食品の長期保存を行う冷凍室より下方に配置することは、その使用実態にそぐわないものである。更に、野菜は、縦に積んだり、あるいは無用な力を加えられると著しく鮮度を落すことが知られているが、前記第1の従来例では、野菜室の後方に圧縮機を設けているために、野菜室の背面部が斜めとなり、この斜面に収納した野菜が他の野菜を押して鮮度を落とす課題がある。更には、前記第1の従来例では、庫内温度の異なる冷蔵室と野菜室の間に冷凍室を配置しているために、冷

凍室の上下に断熱材を設けなければならない。また、冷凍室を上方に配置しているために、これに付随して配置される熱交換器とファンモータが必然的に上方に配置され、圧縮機と熱交換器との間にデッドスペースが形成されるばかりか、重心が上方に移って冷蔵庫自体の安定感が悪くなる課題がある。

【0009】一方、例えば、前記第2、3の従来例では野菜室を中央に配置しているために、前記第1の従来例の位置的な使い勝手は向上するものの、この種のタイプの実施化状況を見ると、野菜室が1000mm以上の高い位置に配置されているために、流し台での作業との連携作業や、大物野菜の出し入れに課題がある。

【0010】更に、例えば、前記第2の従来例では、野菜室を冷蔵室内に配置しているために、野菜室を使用する際に常に開閉ドアと引出しを開閉させなければならない。しかも庫内温度の低下や、引出しを引出した状態で開閉ドアを開めた際の損傷の課題がある。

【0011】また、例えば、前記第3の従来例では、中央の貯蔵室を切り換えることで野菜室にすることができ、この野菜室兼冷蔵室は開閉ドアの内側に更に開閉収納ケースが設けられているために、使用に際し常に2つの開閉動作が必要となる。しかも、この従来例では、開閉ドアと回転収納ケースが片方ヒンジで開閉するため重心が斜め前方に移動して本体の安定感が悪くなる課題がある。また、この従来例では、全ての貯蔵室を開閉ドアとしているために、下方に配置された貯蔵室の使い勝手に課題がある。

【0012】また、例えば、第4の従来例では、中央の貯蔵室の構造は開示されているものの、上下貯蔵室の具体的な開示がない。更に、各貯蔵室の庫内温度に関連した冷蔵庫として具体的な開示がない。加えて、最下部の貯蔵室は開閉ドアであるために、しがみ姿勢での下部貯蔵室の使い勝手に課題がある。

【0013】本発明の第1の目的は、冷蔵室と野菜室と冷凍室を最適な動作領域に配置した使い勝手の良好な冷蔵庫を提供することにある。

【0014】本発明の第2の目的は、野菜室を最適な動作領域に配置した冷蔵庫を提供することにある。

【0015】本発明の第3の目的は、低重心で、野菜室の収納性が良好な冷蔵庫を提供することにある。

【0016】本発明の第4の目的は、収納性が良好な野菜室を最適な動作領域に配置した冷蔵庫を提供することにある。

【0017】本発明の第5の目的は、デッドスペースを軽減した低重心の冷蔵庫を提供することにある。

【0018】

【課題を解決するための手段】前記第1の目的を達成するために、第1の発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ド

アを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記冷蔵庫の上端部までの高さH1、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、前記冷凍室の引出ドア上端部までの高さH3が、 $H1 \leq 1800 \text{ mm}$ 、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $H3 \geq 630 \text{ mm}$ の範囲に設定する。

【0019】前記第2の目的を達成するために、第2の発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室の床面までの高さH5を、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \text{ mm} \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ の範囲に設定する。

【0020】前記第3の目的を達成するために、第3の発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、圧縮機を備えた機械室を背面の最下部に設け、前記野菜室に周側面がほぼ垂直面で構成される収納ケースを設ける。

【0021】前記第4の目的を達成するために、第4の発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室の床面までの高さH5を、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \text{ mm} \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ の範囲に設定し、圧縮機を備えた機械室を、野菜室の床面までの高さH5の下方に設けるとともに、前記野菜室に周側面がほぼ垂直面で構成される収納ケースを設けたことを特徴とする冷蔵庫。

【0022】前記第5の目的を達成するために、第4の発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫の上部に冷蔵室、下部に冷凍室、前記冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室の前面に各庫内壁面で支持された収納ケースとともに前後方向に引き出し可能な引出ドアを備え、冷蔵庫が置かれる床面から、前記冷蔵庫の上端部までの高さH1、前記野菜室の引出ドア上端部までの高さH2、前記冷凍室の引出ドア上端部までの高さH3が、 $H1 \leq 1800 \text{ mm}$ 、 $H2 \leq 950 \text{ mm}$ 、 $H3 \geq 630 \text{ mm}$ の範囲に設定され、前記冷凍室の後方に熱交換器と圧縮機を上下に配置し、前記野菜室の後方に送風機を設

ける。

【0023】

【作用】第1の発明によれば、冷蔵室と野菜室と冷凍室とを、使用頻度に順次で上下に配置して、使用者の立ち姿勢、かがみ姿勢、しゃがみ姿勢に適したドア構造で、各姿勢に最適な動作領域に配置することができる。

【0024】第2の発明によれば、野菜室をかがみ姿勢に適したドア構造で、この姿勢に最適な動作範囲に配置することができる。

【0025】第3の発明によれば、前後方向に厚みのある圧縮機を最下部に設けて重心を下方にして冷蔵庫を安定させるとともに、中央に配置した野菜室を奥行きのある周側面がほぼ垂直面な収納スペースとすることができる。

【0026】第4の発明によれば、前後方向に厚みのある圧縮機と野菜室を上下方向に分離して、野菜室を奥行きのある周側面がほぼ垂直面な収納スペースとすることができる。

【0027】第5の発明によれば、最下部に配置した庫内温度の低い冷凍室と熱交換器を近接配置することで効率を高め、熱交換器を下げて圧縮機と熱交換器の間のデッドスペースを小さくして冷蔵庫全体の重心を低くすることができる。

【0028】

【実施例】以下、本発明に係る冷蔵庫の実施例を図1～図27を参照して説明する。なお、同一の部位、あるいは矢印等は同一符号をもって示し重複した説明を省略する。

【0029】〔第1の実施例〕図1～図21は、本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例であり、図1～図3は外観図、図4は縦中央断面図、図5～図7は通風通路の説明図、図8～図10は貯蔵室の配置説明図、図11～図13は引出ドアの説明図、図14～図18は野菜室の説明図、図19～図21は冷凍室の説明図である。

【0030】まず、図1～図3において、外観構造を説明する。図1は外観斜視図、図2は正面図と部分側面図、図3は開閉状態の外観斜視図である。

【0031】図1、図2において、符号1で総括的に示すのは冷蔵庫であり、冷蔵庫1の最上部に開閉ドア10を備えて配置される冷蔵室100と、該冷蔵室100の下方に配置される引出ドア20を備えた野菜室200と、該野菜室200の下方に配置される引出ドア30を備えた上部冷凍室300と、冷蔵庫1の最下部に配置される引出ドア40を備えた下部冷凍室400とから構成される。なお、この冷蔵庫1は、上部冷凍室300と下部冷凍室400とで冷凍室800を構成する。そして、前記冷蔵庫1は、冷蔵庫1が置かれる床面Fから、前記冷蔵庫1の上端部までの高さをH1、前記野菜室200の引出ドア上端部までの高さをH2、前記上部冷凍室300の引出ドア上端部までの高さをH3、前記下部冷凍

室400の引出ドア上端部までの高さをH4に設定している。例えば、この実施例では、H1を1730mm、H2を932mm、H3を611mm、H4を374mmに設定している。また、横幅がW、奥行きがDに設定され、例えば、この実施例では、Wを590mm、Dを690mmに設定している。

【0032】図3において、この実施例では、開閉ドア10の高さh1を788mmとして最も大きくし、次に高さh2を312mmとした引出ドア20、次に高さh4を290mmとした引出ドア40とし、引出ドア30の高さh3を最も小さい229mmに設定している。なお、各ドア間の隙間を9mm前後とし、最下部には筐体2の底面に設けた移動車輪3の目隠しのための枠50を設けている。

【0033】また、開閉ドア10は、片側の上下に設けたヒンジ部60で開閉可能に筐体2に取付けられる。開閉ドア10の自由端側には、開閉ドア10の全高の7割以上を占める縦長の縦ハンドル11が設けられている。該縦ハンドル11は、縦長弓形の凹部13と、該凹部13の片側中央に設けられる細長い手掛部12とから構成され、該手掛部12に指を引っ掛けて開閉ドア10を開閉することができる。引出ドア20は、上端に、ドア幅一杯に形成される下方に円弧状に張り出した手掛部22と、該手掛部22の下部に形成される横長弓状の凹部23とから構成される横ハンドル21を設けている。前記下方に円弧状に張り出した手掛部22は、他の部材と異なる色彩が施されて目立つようにデザイン処理されることで、正面のほぼ中央に強いアクセントラインを形成して意匠的に向上させるとともに、その大きさを利用して銘板24を備えるスペースとして利用される。引出ドア30、40は、上端中央に、横長の手掛部32、42と、凹部33、43とからなる横ハンドル31、41が設けられている。

【0034】次に、図4において、内部構造を説明する。図において、筐体2は、銅板製の外箱3と樹脂製の内箱4との間に断熱材5を発砲充填して形成される。また、開閉ドア10及び引出ドア20、30、40もまた前記筐体2と同様な構造を備えている。

【0035】冷蔵室100は、筐体2を上下に複数に仕切る棚102と、最下部に配置されるチルド室104と、開閉ドア10の内箱106に取付けられる複数のトレイ108を備えている。この冷蔵室100は、庫内温度が4°Cに設定され、貯蔵室で最も大きな収納容積VRを備えている。なお、チルド室104は開閉扉106を備えて-1°Cに設定される。

【0036】また、野菜室200は、周側面がほぼ垂直で上方が開放した収納ケース202が、引出ドア20の開閉機構600に支持されて設けられている。この構造により、引出ドア20を引出すことにより、収納ケース202が引出され収納する食品の出し入れを行うことが

できるとともに、該収納ケース202を引出ドア20から取り外して清掃することができる。収納ケース202の上部後方には、前記収納ケース202と連動して、あるいは引出ドア20の開いた状態で独立して出し入れ可能なサブの収納ケース204が配置されている。この2段構造により野菜の縦積み量を軽減して鮮度維持を図り、収納性を向上することができる。この野菜室200は、庫内温度が3°Cに設定され、貯蔵室レベルでは2番目に大きな収納容積VVを備えている。

10 【0037】上部冷凍室300と下部冷凍室400は、庫内温度が-18°Cに設定され、庫内温度帯レベルでは冷蔵室100の収納容積VRに次ぐ大きさを備えた収納容積VFを備えている。上部冷凍室300は、周側面がほぼ垂直で上方が開放した収納ケース302が、引出ドア30の開閉機構600に、収納ケース202と同様に着脱自在に支持されて設けられている。また、上部冷凍室300の片側上面には、引出ドア30の開閉に連動して前後方向に移動する製氷棚が設けられている。下部冷凍室400は、背面が斜めに形成されて上方が開放した収納ケース402が、引出ドア40の開閉機構600に、収納ケース202と同様に着脱自在に支持されて設けられている。この実施例では、冷凍室800を上部冷凍室300と下部冷凍室400とに上下に分けることで、それぞれの引出し収納の深さを小さくして収納食品の出し入れを良好にしている。しかも、下部冷凍室400が後部に設けられる機械室600により、収納容量に制約があるため、下部冷凍室400の深さを上部冷凍室300の深さより大きくして、上部冷凍室300の収納容積VF1と下部冷凍室400の収納容積VF2をほぼ同じ大きさに設定しているため、普段よく使う食品を上方の薄い収納ケース302内に収納して使い易さを向上し、制約のある下方の収納ケース402にときどき使うストック食品を収納することで使いにくさを軽減している。

【0038】さて、この冷蔵庫1では、野菜室200の上部に庫内温度が近似した冷蔵室100、野菜室200の下部に庫内温度が著しく異なる上部冷凍室冷凍室300を配置したので、断熱材5を備えた仕切壁70を野菜室200と上部冷凍室300との間に1ヶ所設ければよく、庫内容積を大きくとることができる。ここで、冷蔵室100と野菜室200の間には図示しない冷氣通風路を備えた仕切壁71、上部冷凍室300と下部冷凍室400の間には仕切壁72を設けている。

【0039】なお、この実施例では、全体の収納容積Vを3701とし、冷蔵室100の収納容積VRを2001、野菜室200の収納容積VVを701、上部冷凍室300と下部冷凍室400との合計の冷凍室800の収納容積VFを1001に設定している。ここで、上部冷凍室300の収納容積VF1と下部冷凍室400の収納容積VF2をほぼ同じ大きさとしている。

【0040】また、下部冷凍室400の後方に、圧縮機502を備えた機械室500、上部冷凍室300の後方に熱交換器504、野菜室200の後方下部にファンモータ506、野菜室200の収納ケース104とチルド室106の後方に跨って冷気分配器508が配置される。

【0041】この配置構造によれば、重量のある圧縮機502を背面の最下部に設けたので冷蔵庫1の重心を下げて安定させることができる。また、冷却源である熱交換器504を、庫内温度が高い野菜室200と段違いにして、庫内温度が最も低い冷凍室800（上部冷凍室300）の後方に近接配置したので、野菜室200内の庫内温度低下を軽減して、冷凍室800（上部冷凍室300）を効率よく冷すことができる。特に、この発明に係る冷蔵庫1では冷凍室800を最下部に配置しているので、必然的に熱交換器504を下方に配置することができるから、機械室500と熱交換器504との間に形成されるデッドスペースを無くすることができる。更には、熱交換器504とその上部に配置されるファンモータ506、冷気分配器508を下方に下げることができるから、冷蔵庫1の重心を下方に下げて冷蔵庫1の設置性を向上することができる。

【0042】また、野菜室200の収納ケース204を、やや厚みのあるファンモータ506の上方に設けた厚みの比較的薄い冷気分配器508と隣設したので収納ケース202より収納ケース204を後方にずらして配置することができるから、周囲がほぼ垂直面で形成される収納スペースを維持したまま野菜室200の収納容量VVを増やすことができる。また、冷気分配器508を冷蔵室100内で庫内温度が低いチルド室104と隣接配置したので、冷蔵室100の冷え過ぎを防いで、冷気を直接チルド室104に吹き出して効率よく冷すことができる。

【0043】次に、図4～図7を参照して冷気の流れについて説明する。まず、熱交換器504で生成された冷気は、ファンモータ506により冷気分配器508と冷凍室800（上部冷凍室300と下部冷凍室400）に送風される。冷気分配器508に送風された冷気は、該冷気分配器508により冷蔵室100とチルド室104に分流される。この冷気通風路構造を周辺構造と合わせて図5、図6で詳細に説明する。

【0044】図5は冷蔵室100の正面図、図6中、図aは部分断面図、図bはチルド室104の正面透視図である。

【0045】図5において、冷蔵室100の背面の壁面中央には、庫内照明装置108と冷気通路110を備えたダクト112がフラットに取付けられている。ダクト112は横幅が冷蔵室100の半分の大きさで上下方向が冷蔵室100の高さ一杯の大きさを備え、その中央に縦長の庫内照明装置108が設けられ、該庫内照明装置

108の両側に前記冷気分配器508から「Y字」状に分岐された冷気通路110a、110bが設けられている。前記庫内照明装置108は複数の仕切棚102に跨るように配置され、更に冷気通路110a、110bには仕切棚102の各段に冷気が行き届くようにそれぞれの棚段に冷気口114が設けられている。この構造により、各仕切棚102に収納した食品を、背面中央に設けた庫内照明装置108によりまんべんなく、かつ効率よく照らすことができる。加えて、各仕切棚102に収納した食品を、背面にほぼ均等に配置される2つの冷気口114から冷気を吹き出して効率よく冷すことができる。なお、庫内照明装置108は、冷蔵室100のやや上方に光源116を設けて、その前部に、縦422.5mm、横幅70mmの大きさの透光性素材118をフラットに設けている。また、庫内照明装置108は、光源116の長手方向を壁面と並行にすることで奥行き寸法を小さくして、その背面側に設けられる図示しない反射面を介して前記透光性素材118から照らせるようにコンパクトに構成されている。

【0046】図6において、チルド室104の冷気供給は、冷気分配器508の前面に設けた冷気口124から直接吹き出して、トレイ122の上方から下方の隙間を通して冷気口124の下方に設けた吸気口125から排気されるようにしている。また、チルド室104に供給された冷気の一部は野菜室200に供給される。チルド室104は冷蔵室100内に透明なボックス120で仕切られており、トレイ122を引出すことにより、連動して開閉扉106が開くようになっている。このため、透明なボックスを介して吸気口125が見えるので、吸気口125を極力下部に設けて開閉ドア10の開閉時に見えないように工夫している。また、冷気分配器508の前面下方には野菜室200に冷気を排気する吸気口206を設けている。なお、510は制御ボックスである。

【0047】図4に戻り、冷蔵室100の背面の壁面から吹き出された冷気は、矢印に沿って、冷蔵室100内を冷して仕切板71に設けた冷気通路を介して野菜室200に導かれる。また、チルド室104に吹き出された冷気はトレイ122の上面と下面を通して排気され、冷蔵室100や野菜室200の冷え過ぎを軽減している。ここで、この実施例では、チルド室104（トレイ122）と仕切板71との間に風路が形成されるから、新たに断熱材を設けることなく野菜室200に対する庫内温度の低いチルド室104の悪影響を軽減することができる。そして、野菜室200に導かれた冷気は収納ケース202、204の周囲を通過させて後、吸気口206を介して排気ダクト512から排出される。その後の冷気通路を図7で説明する。

【0048】図7は背面の概略構成を示す透視図を示している。図において、排気ダクト512で排出された冷

気は、熱交換器504の下方に設けたドレントレー514に導かれ、再び熱交換器504で冷却されてファンモータ506に導かれる。ドレントレー514は、下部が傾斜しており、その下端部にドレンホース516が設けられているので、冷却器504に付いた露をドレントレー514で受けて、冷蔵庫1の底面に設けた図示しない露受け皿に導くことができる。

【0049】図4に戻り、一方、上部冷凍室300と下部冷凍室400に供給された冷気は、収納ケース302、402の内外を循環して前記ドレントレー514に排出される。このように、この実施例に係る冷蔵庫1では冷気が前記流通経路を循環しながら効率よく庫内を冷却することができる。また、開閉ドア10や引出ドア20、30、40の開閉にともなう温度低下は、各貯蔵室内や通路に設けた図示しないセンサーにより検知され、制御ボックス内に設けた図示しないマイコンが冷気分配器508や圧縮機502を制御して庫内温度をコントロールする。

【0050】次に、図8～図10を参照して、冷蔵室100と野菜室200と冷凍室800（上部冷凍室300と下部冷凍室400）の配置にともなう使い勝手を説明する。図8は、冷蔵庫1の設置状態図、図9は人間の体系と冷蔵庫1の貯蔵室の配置の関係を示す説明図、図10は貯蔵室の使用頻度を示す説明図である。

【0051】図8において、冷蔵庫1の使い勝手を考える場合、設置環境と、冷蔵庫を使う人間の体系を考慮する必要がある。つまり、冷蔵庫1は台所に設置される以上、台所で並べて使用されるケースが多い流台700や食器棚等との住宅設備品との関係を考慮しなければならない。特に、冷蔵庫1と流台700は料理の一環作業として頻繁に使用されるために重要である。そして、当然のように、前記一環作業の流れは、それを使う人間の体系に合ったものでなければならない。本実施例に係る冷蔵庫1は前記観点に立って計画されている。

【0052】例えば、日本人の標準的な女性（身長155cm）が冷蔵庫1から400mm離れて冷蔵庫1を使う場合、立ち姿勢で楽に届く範囲Y2は、下方が630mm、上方が1340mmである。1340mmの上方は肩より上の収納範囲Y1となる。また、かがみ姿勢になる収納範囲Y3は、下方が310mm、上方が630mmである。そして、310mmの下方はしゃがみ姿勢になる収納範囲Y3である。また、標準的な女性の肘の高さは970mmであり、この位置から下方であれば肘を上げることなく食品の出し入れが容易である。これらの点から、冷蔵庫1の作業性をみると、肘の高さ970mmから上方に配置される貯蔵室は開閉ドア10での立ち姿勢の作業動作が良好である。一方、肘の高さは970mmから下方では、何れの姿勢でも、貯蔵室内を見渡しなが

考慮した場合、人間の手の届く高さが643mmであることから、肘の高さ970mmより下方の上位に配置された引出ドア20は、引出ドア20の床面の高さが643mm以上であれば、立ち姿勢で食品の出し入れを楽な姿勢で行うことができる。この引出ドア20の床面の高さは、立ち姿勢から楽に姿勢を変えられるかがみ姿勢であれば、より下方に設定される。つまり、前記肘の高さより低い位置で、立ち姿勢とかがみ姿勢の手の届く範囲内に引出ドアを設ければ食品の出し入れを容易に行うことができる。前記した寸法関係は、あくまで標準的な女性をモデルにした数値であり、その数値範囲は、例えば、通常台所では履かれるスリッパの高さを考慮したり、使用者のカバー率、収納容量等のその他の諸条件を考慮する必要がある。

【0053】図9、図10において、冷蔵庫の使用実態を調査すると、冷蔵庫1は台所の流台700と並べて設置され、立ち姿勢での料理作業の際に頻繁に利用される。その使用頻度は冷蔵室100、次に野菜室200、次に冷凍室800（上部冷凍室300と下部冷凍室400）と続く。この立ち姿勢での使用実態からすれば、上部に冷蔵室100、中央に野菜室200、下方に冷凍室800（上部冷凍室300と下部冷凍室400）を配置することで、立ち姿勢からかがみ姿勢、しゃがみ姿勢へ移る動作を少なくして作業動作を楽にすることができる。

【0054】一方、台所の住宅環境を考慮すると、一般的な台所の吊り戸棚の下部が1800mmであることからすれば、何れの台所にも設置可能とするためには冷蔵庫1の最上部までの高さH1が1800mm以下であればよい。一方、冷蔵庫1に隣接される流台700は、テーブルまでの高さが850mm、蛇口702までの高さが870mm程度である。したがって、立ち姿勢または立ち姿勢から容易に姿勢を変えることができるかがみ姿勢では、肘の高さは970mmを基準にして、前記動作範囲内に利用頻度の高い貯蔵室を配置することで流台700での作業と冷蔵庫1での作業を大きく姿勢を変えることなくスムーズに一連の作業として楽に行うことができる。

【0055】さて、本実施例に係る冷蔵庫1においては、貯蔵室の配置を使用頻度に順次で上方から下方に冷蔵室100、野菜室200、冷凍室800を配置し、更に、冷凍室800を2分割して、上部に利用頻度の高い上部冷凍室300、下部にストック食品を収納する利用頻度の低い下部冷凍室400を配置しているために、立ち姿勢からの各姿勢への移動動作を使用頻度に対応して効率良く軽減することができる。

【0056】また、肘の高さを基準にして上方のドアを開閉ドア10とし、肘の高さより低いドアを引出ドア20、30、40としているので、各貯蔵室のドア構造を動作姿勢に合った構造としている。また、冷蔵庫1

は、上端部までの高さH1を1730mmに設定しているので、ほとんどの台所に設置可能であり、台等を使わずに冷蔵室100の上段の棚102に収納した食品の出し入れを行うことができる。

【0057】また、野菜室200は、上端部までの高さH2を使用者の肘の高さより低い932mm、収納ケース202の床面の高さH5を立ち姿勢で手の届く636mmに設定しているので、肘を上げることなく食品を出し入れして流台700との連携作業を立ち姿勢で素に行うことができる。しかも、収納ケース202の内部を首の動きだけで目視できるので、収納ケース202内が見易い。

【0058】また、前記上部冷凍室300は、上端までの高さをH3をかがみ姿勢の上限より低い611mm、収納ケース302の床面の高さH6をかがみ姿勢の下限より高い404mmに設定しているので、かがみ姿勢での食品の出し入れを容易に行うことができる。

【0059】そして、最も使用頻度の低い下部冷凍室400は、上端部までの高さをH4をしゃがみ姿勢での上限の高さより高く設定することで、下部冷凍室400の上積みの食品をかがみ姿勢で出し入れできるようにし、利用頻度の極端に低い下積みの食品をかがみ姿勢で出し入れするようにするとともに、引出ドア40の上端に横ハンドル41を設けてかがみ姿勢での開閉を可能にしている。

【0060】また、開閉ドア10に設けられた縦ハンドル11は立ち姿勢で開閉が素な位置に配置され、引出ドア20、30、40に配置される横ハンドル21、31、41は少なくとも立ち姿勢またはかがみ姿勢の範囲内に配置されているので、開閉時に力が入れやすく、ドア開閉を素に行うことができる。特に、縦ハンドル11は縦に長く設けられているので、使用者は自分の体系に合った位置をつかんで開閉することができる。

【0061】このように、本実施例に係る冷蔵庫によれば、冷蔵室100と野菜室200と上部冷凍室300と下部冷凍室400を、利用頻度の順位で上方から順次配置し、それぞれの貯蔵室を使用者の立ち姿勢、かがみ姿勢、しゃがみ姿勢に適したドア構造で、各姿勢に最適な動作領域に配置することで、貯蔵室の使用頻度と使用者の動作姿勢に合った冷蔵庫が提供される。

【0062】ここで、前記した本実施例に係る冷蔵庫1の寸法体系は、一実施態様であり、この寸法体系に限定されるものではない。つまり、冷蔵庫1の上端部までの高さH1、野菜室200の引出ドア上端部までの高さH2、冷凍室800（上部冷凍室300）の引出ドア上端部までの高さH3を、それぞれ、 $H1 \leq 1800 \text{ mm}$ 、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $H3 \geq 560 \text{ mm}$ の範囲に設定することにより、前記実施例と同様な効果を得ることができる。この際、冷凍室800を上部冷凍室300と下部冷凍室400とで構成し、下部冷凍室400の引出ド

ア上端部の高さH4を、 $H4 \leq 350 \text{ mm}$ に設定することにより、前記実施例と同様な効果を得ることができる。

【0063】また、野菜室200の引出ドア上端部までの高さH2、野菜室200の収納ケース202の床面の高さH5を、それぞれ、 $H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ とすることで、多くの使用者が野菜室200の中が見渡せて整理がしやすく、食品の出し入れが容易な野菜室200を提供することができる。

【0064】更に、収納ケース202の引出ドア上端部からの深さU1を、 $U1 \geq 250 \text{ mm}$ とし、更に、 $850 \text{ mm} \leq H2 \leq 1000 \text{ mm}$ 、 $560 \leq H5 \leq 720 \text{ mm}$ 、とすることにより、流台700との連携作業が良好にしながら、野菜の縦収納を可能として新鮮度を高め、多くの使用者が野菜室200の中が見渡せて食品の出し入れが容易な野菜室200を提供することができる。

【0065】次に、図11～図13において、ドアの開閉構造について説明する。図11は引出ドアの開閉機構の概略図、図13は図12の部分断面図、図14は引出ドアの従来例との動作比較図である。

【0066】図12、13において、引出ドア20、30、40が採用する開閉引出構造600について説明する。開閉引出構造600は、貯蔵室の両側の壁面に埋め込んで形成される第1のガイドレール610と、該第1のガイドレール610上をローラ621を介して移動する第2のガイドレール620と、前記第2のガイドレール620上をローラ631を介して移動する引出ドア20（30、40）を備えた支持体630と、第1のガイドレール610と第2のガイドレール620の分離を防止する第1のストッパ640と、第2のガイドレール620と支持体630の分離を防止する第2のストッパ641とから構成され、図示しない収納ケース202（302、402）が前記支持体630に着脱可能に取付けられる。

【0067】第1のガイドレール610は、断面が「コ」字状に形成され、ローラ621の回転軸622が移動でき、かつ、ローラ621の直径と適度な隙間を備えた大きさに形成される。第2のガイドレール620は、下端部が内側に屈折した「L」字状の断面形状を備え、外側面の後部側にローラ621が回転軸622を介して取付けられ、内側面の前部側にローラ631が回転軸631を介して取付けられる。ローラ621、631は少なくとも2個以上設けられ、第2のガイドレール620と支持体630を水平に移動できるようにしている。支持体630は、「S」字状の断面形状を備え、「S」字状の上部「コ」字状部をローラ631の回転軸632が移動でき、かつ、ローラ631の直径と適度な隙間を備えた大きさに形成される。なお、この実施例では、第2のガイドレール620を「L」字状、支持体630を「S」字状とすることにより、開閉引出構造600

0の鋼性を高めている。

【0068】左右に設けた支持体630は、前部を引出ドア20と、後部を連結部材650と取付けることで、上面が「口」字状の枠体を構成し、該枠体に収納ケース202を挿入して、収納ケース202の縁体202aを支持体630と連結部材650で支持して、収納ケース202が着脱自在に設けられる。また、第1、第2のストッパ640、641は、第1のガイドレール610の先端部と、支持体630の後端部に、ローラ621、631の移動を阻止するような突起状をなして取付けられ

ている。
【0069】さて、この開閉引出構造600によれば、第2のガイドレール620が、第1のガイドレール610と支持体630の中間連結部材となって、支持体630に取付けられる収納ケース202を水平を維持したまま大きく前方に引き出すことができるから、収納ケース202全体を上方から見渡すことができる。この際、開閉引出構造600は最高に引き出した状態でストッパ640、641によりローラ621、631の移動が阻止されるから、引出ドア202の引き出し過ぎによる落下を防止することができる。更に、収納ケース202が大きく前方に引き出されるから、収納ケース202の取外しを容易にすることができるので、収納ケース202の清掃を容易に行うことができる。一方、収納状態では、第1、第2のガイドレール610、620と支持体630が3重になってコンパクトに収納されるから、開閉引出構造600を小型にすることができる。

【0070】図13において、図aに示す本実施例に係る開閉引出構造600によれば、収納ケース202及び収納物の重量を両側の第1のガイドレール610で分散して支持することができる。したがって、引出ドア20を引き出ししても収納ケース202の重心Gは前方にスライド移動するだけなので、筐体2の底面前部に設けた図示しない脚部により、移動した重心Gの加重を左右均等に支持することができる。更に、第1のガイドレール610を野菜室200の両壁面に埋め込んで、野菜室200とはほぼ同じ大きさの収納ケース202を採用することができるから、デッドスペースを少なくして効率よい収納が図れる。

【0071】一方、図bに示す、開閉ドア650と回転式の収納ケース651を備えた従来例では、回転ドア650と収納ケース651を開くと、斜め前方に重心Gが移動する。しかも、それらの加重はすべて一方のヒンジ部と脚部にかかるので、ヒンジ部の大型化や冷蔵庫全体のバランスを崩してしまうこととなる。また、この構造では開閉ドア650により一方向から食品を出し入れすることができない。更に、この実施例では収納ケース651を引き出すためにデッドスペースが生じるから効率よい収納が図れない。

【0072】次に、図2及び図14～図21を参照して、各貯蔵室を詳細に説明する。なお、各貯蔵室の具体的な大きさは図4に示したので説明を省略する。

【0073】図2において、冷蔵室100は、庫内上段に固定された薄い透明な棚102を設け、中段に透明な可変棚124を並べて設けている。可変棚124は、底面及び前方が連続して開放し、両壁面と背面壁で棚（天板）を支える構造としている。このため、可変棚120を真返すことで、封を切った牛乳パックや生樽等を立てたまま、スイカや底の深いナベをそのまま収納することができる。また、庫内最下部に配置されるチルト室104は、全体を透明樹脂材で囲っているため、低温・高湿保存で、風味とみずみずしさを保つことができる。また、図示しない自動製氷装置を付ける場合は、このチルト室104の左右幅を小さくして、片側に給水タンクを備えるようにする。開閉ドア20の内側には複数のトレー126が着脱自在に配置される。この実施例では最下部のトレー126aを2段トレーとして、ペットボトルと調味料の小瓶を前後に重ねて収納できるようにしている。図14～図18において野菜室200を説明する。図14は引出ドア20を引き出した状態の部分外観図、図15は収納ケース204を引き出した状態の部分外観図、図16は開閉動作を示す部分断面図、図17は収納形態を示す対比図、図18は収納ケース202の説明図である。

【0074】図14～図16において、この実施例では野菜室200を収納ケース202、204とからなる2段構造としている。収納ケース202は、前記開閉引出構造600により引き出すことができ、収納ケース204は、図14に示す庫内収納状態では、野菜室200の両壁面に設けたガイドレール206で支持され、図15に示す引き出した状態では収納ケース202の両側の縁体202aをガイドレールとして支持される。この動作状況を図16をもとに説明する。

【0075】図aは引出ドア20を閉めた状態を示している。この状態では、収納ケース204が収納ケース202の縁体202aの上部後方に両壁面に設けたガイドレール206（図示せず）に支持されて浮いた状態で配置される。このため、収納ケース202の前面に高さの取れる空間が形成されるから、長い野菜を立て置きにして鮮度を高めたり、ペットボトルや牛乳パック等の背の高い食品を収納することができる。また、傷みやすい野菜は収納ケース202、204の2段のケースに分散して収納できるので、野菜を積み重ねて収納することを軽減できるから新鮮度を保つことができる。

【0076】図bは引出ドア20を最高に引き出す手前の状態を示している。この状態では、収納ケース204が野菜室200の内部後方に配置されているため、該収納ケース204を引き出して食品を出し入れするのが困難である。そこで、この実施例では、収納ケース204

の底面前部に突起部208を設けて、該突起部208が収納ケース202の背面壁210に当るようにしている。このため、突起部208が背面壁210に当たった図bの状態から、引出ドア20を更に引き出す動作に連動して収納ケース204が引き出されるようにしている。

【0077】図cは引出ドア20を最高に引き出した状態を示している。この状態では、前記収納ケース204の引出構造により収納ケース204の前部に設けた取手部212が開閉ドア10のトップ面の位置まで引き出され、収納ケース202の内部が図14に示すように露出する状態となる。このため、収納ケース202に収納された食品を出し入れすることができる。更にこの状態では、取手部212が引き出しやすい位置まで引き出されているので、該取手部212をつかんで収納ケース202をガイドレール206から引き出して前記縁体202aをガイドレールとして図15に示す状態まで前方に引き出すことができる。この図15に示す状態は、図16の図aの状態をそのまま引き出された状態となる。このため、収納ケース204に収納された食品を出し入れすることができる。

【0078】一方、引出ドア20を収納する場合は、引出ドア20を押し込むことにより図cの状態にすることができる。そして、引出ドア20を閉めると、図bに示すように、収納ケース204の背面が野菜室200の背面に当たって移動を阻止され、収納ケース202だけが移動してもとの図aの状態にすることができる。また、収納ケース204を引き出したまま収納する場合は、収納ケース204が縁体202aの前部に形成した段部214に押されて元の図16の図aの状態まで移動させることができる。

【0079】次に、図17を参照して収納ケース202の収納部の形状について説明する。本実施例に係る冷蔵庫1は、従来、厚みのある機械室500の前部に配置される野菜室を中央に配置することで、背面壁210を傾斜させた図bに示す従来例の収納ケースを、背面壁210を垂直面とする図aに示す収納ケース202とすることができる。図aに示す本実施例に係る収納ケース202によれば、容積を同じにする図bの従来例より底面積を広くすることができるから、従来例より多くの野菜を積み重ねないで収納することができる。特に、従来例では、傾斜面に収納される野菜の加重は矢印に示すように傾斜方向に加わるから、並べて収納される野菜に無用な加重を加えることとなり野菜の鮮度を落すこととなる。本実施例では、図aに示すように、広い底面に並べて沢

山収納でき、しかも横方向への無用な力が働かないので、野菜の鮮度維持を図ることができる。

【0080】図18において、本実施例では、収納ケース202の前部に形成した高さの取れる空間の収納性をより高めるために前後幅を簡単に変更できる仕切板216を備えている。仕切板216は、両端を一方に屈曲

させて、該屈曲部218に収納ケース202の両壁面に形成されるリブ220に勘合する凹部222を設けるようにする。この構造により、屈曲部218を後方に向ける位置で取付けた図aに示す状態では、仕切板216と収納ケース202の壁面とで形成される収納空間の前後幅d1を小さく設定でき、逆に、屈曲部218を前方に向ける位置で取付けた図bに示す状態では前後幅d2を大きく設定できる。しかも、前記前後幅d1、d2の変更は仕切板216を反転させるだけで簡単に変更することができる。また、この実施例では、収納ケース202の壁面とで形成される収納空間に、小物収納ケース224を備えるようにしている。該小物収納ケース224は、平面形状を2辺が前記前後幅d1、d2で構成される矩形状とするコップ形状の上面を斜めにカットした形態を備え、短い高さを前記仕切板216と同じ高さとし、最頂部の高さを前後幅d2より大きくて収納ケース202の深さより小さい大きさに規定している。具体的には、仕切板216の高さを125mm、d1を75mm、d2を105mm、最頂部の高さを150mmに設定している。この仕切板216と小物収納ケース224によれば、細長い食品、特に細長い野菜を立ち姿勢で保持して収納することができるから、野菜の鮮度を維持しながら、小物食品の整理整頓が容易に図られ使い勝手を向上することができる。また、小物収納ケース224の置く方向を変えても仕切板216で保持できるから、引出ドア20の開閉による小物収納ケース224の移動を阻止することができる。更に、図cで示すように、従来例（左側図面）は、仕切板216を収納ケース202の両壁面に設けた2つの突起部で支持していたが、本実施例（右側図面）では1つのリブ220で支持することができるから、図aに示すように、小物収納ケース224を壁面に密着させてデッドスペースを少なくして実質収納容積を大きくすることができる。

【0081】次に、図19、図20を参照して上部冷凍室300を詳細に説明する。図19において、上部冷凍室300に配置される収納ケース302は、収納部が左右に分割され、一方を冷凍食品収納部（図示せず）、他方を氷収納部306としている。氷収納部306は周側面が冷凍食品収納部より低く形成され、その上方の天井面に一對のレール308を介して製氷棚304が前後方向に移動可能に設けられている。本実施例では、製氷棚304を肘の高さより下方に配置しているために、製氷棚304への製氷皿350の脱着を容易するために製氷棚304を前後方向に移動可能にしている。その構造を図19で説明する。図aは引出ドア30を閉めた状態を示している。この状態では、製氷棚304の前部が、引出ドア30の内壁面に当接する位置に配置される。図bは引出ドア30を最高に引き出す手前の状態を示している。この状態では、氷収納部306が露出するので、氷の取り出しを行うことができるが、製氷棚304が後方

に配置しているために、製氷棚304が使用者から見えないため製氷棚304への製氷皿350の脱着が困難である。そこで、この実施例では、氷収納部306の背面壁310を高く形成し、該背面壁310が氷収納部306の背面部に当るようにしている。図bは背面壁310が氷収納部306の背面部に当たった状態を示している。この状態から、引出ドア300を更に引き出す動作に連動して製氷棚304が引き出されるようにしている。図cは引出ドア300を最高に引き出した状態を示している。この状態では、製氷棚304の先端部が上方の引出ドア20のトップ面の位置まで引き出され、氷収納部306が露出する状態となる。この状態では、氷の取り出しを行うことができるとともに、製氷棚304の先端部が使用者から見えるので無理な姿勢を取ることなく製氷皿350の脱着を容易することができる。

【0082】図20において、本実施例の製氷皿350は肘の高さより下方に配置される製氷棚304への脱着を容易にするために取手351を設けて取扱を向上させている。製氷皿350は扁平なトレーを複数に分割して複数の製氷部352を形成し、該トレーの長手方向の一端に傾斜面353を備えた取手351を形成している。この製氷皿350によれば、前記傾斜面353を親指で、トレーの下方を他の指で挟むように逆手で確り保持できるから、肘の高さより下方に配置される製氷棚304への挿入を、製氷皿350の先端と製氷棚304の入口を目視しながら位置合わせして確実に行うことができる。このため、製氷棚304への挿入時に問題となる製氷部352からの水のこぼれるのを軽減することができる。しかも無理な姿勢を取ることなく行うことができる。なお、傾斜面は設置面から60°から75°の角度が最適な保持姿勢を取って蛇口から製氷部352に水を入れて、製氷棚304への搬送、挿入を無理なく行うことができる。

【0083】なお、本実施例では、例えば、製氷皿350の横幅を130mm、長さを275mm、厚さを40mmに設定している。また、この製氷皿350は1000mm以下に製氷棚304が設置される冷蔵庫に同様な効果がある。

【0084】次に、図21において、下部冷凍室400について説明する。本実施例では下部冷凍室400の収納性を向上するために透明な収納ケース404を設けている。該収納ケース404は、上面形状がほぼ長方形の扁平な箱型の本体406と、本体406の上部開放部の中央に配置されるハンドル408とから構成される。本体406は横幅の一辺をx1、他辺をx2、厚さy1とする大きさを備え、上部周囲に縁体410を備えている。ハンドル408は本体406の上部開放部内にハンドル408の上部が前記縁体410とほぼ一致するように設けられている。

【0085】さて、この実施例に係る収納ケース404

は下部冷凍室400の横幅W1、W2の大きさの異なる2機種の冷蔵庫に採用できるように、前記横幅x1、x2の大きさを決定している。この構成を図bで説明している。図において、図b1と図b2は収納ケース402の横幅が大きな横幅W1に採用したものであり、図b3と図b4は横幅W2が狭い収納ケース402bの採用例を示したものである。図において、収納ケース404の長手方向の横幅x1は横幅W1の1/2の大きさに設定し、短手方向の横幅x2と横幅x1の合計が横幅W2となるように設定している。そして、横幅W1を備えた収納ケース402aの中央の位置P1と、位置P1の両側で側端部から横幅x2の位置P2、P3の位置に左右を分割する仕切板412を取付け可能にしている。一方、横幅W2を備えた収納ケース402bでは、側端部から横幅x1の位置Q1と横幅x2の位置Q2の位置に仕切板412を取付け可能にしている。このような寸法体系と構造を備えることにより、1個の収納ケース404と1枚の仕切板412との組合せで多様なレイアウトを可能とすることができる。例えば、横幅W1を備えた収納ケース402aでは、図b1、b2で示すa、b、c、dのレイアウトが可能であり、横幅W2を備えた収納ケース402bでは、図b3、b4に示すe、f、g、hのレイアウトが可能となる。このように本実施例によれば、横幅Wの大きさの異なる2機種の冷蔵庫に同じ収納ケース404を搭載することができるから、部品点数を少なくして製品のシリーズ化が図れる。また、収納ケース404を設けることにより、収納ケース402を部分的に上下に2分割することができるから、上部を使用頻度の高い食品の収納や小物食品、下部を使用頻度の低い食品や大物食品を収納することができる。なお、本実施例では、横幅x1を273mm、横幅x2を200mm、厚さy1を70mmに設定している。

【0086】〔第2の実施例〕図22は第2の実施例を示した断面図である。この実施例に係る冷蔵庫1aは、冷気分配器508を下方に下げて冷蔵室100を箱型にして広くしたものである。図において、冷蔵庫1aは、冷蔵庫1の最上部に開閉ドア10を備えて配置される冷蔵室100と、該冷蔵室100の下方に配置される引出ドア20を備えた野菜室200と、該野菜室200の下方に配置される引出ドア30を備えた上部冷凍室300と、冷蔵庫1の最下部に配置される引出ドア40を備えた下部冷凍室400とから構成される。また、下部冷凍室400の後方に圧縮機502を備えた機械室500、上部冷凍室300の後方に熱交換器504、野菜室200の後方下部にファンモータ506、後方上部に冷気分配器508を配置している。そして、冷気分配器508の上端と、冷蔵室100と野菜室200を仕切る仕切板71とがほぼフラットになるように配置している。このため、冷蔵室100に冷気分配器508が張り出さないで、冷蔵室100を箱型にして収納空間を広くす

ることができる。この実施例では、冷蔵室100の最下部にチルト室104を配置して、該チルト室104の収納空間を広く形成している。また、この実施例では、前記チルト室104と冷気分配器508とを隣接することができるので、周囲の貯蔵室より庫内温度の低いチルト室104に直接冷気を供給することができる。

【0087】〔第3の実施例〕図23～図27は、冷蔵庫の上部に冷蔵室100、中央に野菜室200、下部に冷凍室800を配置した他のドア構成の実施例を示したものであり、図23が冷蔵室100と野菜室200を1枚の開閉ドア内に配置した外観図、図24が図26で示す冷蔵庫の開閉ドアを開いた状態の外観図、図25が開閉ドアを両開きドアとする冷蔵庫の外観図、図26が3ドアの外観図、図27が同ドアを開いた状態の外観図である。

【0088】図23、図24において、この実施例に係る冷蔵庫1bは、冷蔵室100と野菜室200を断熱材で囲われた冷蔵野菜室700内に納め、その前面を1枚の開閉ドア702で開閉可能に構成した小型の冷蔵庫を示したものである。図において、符号1bで総括的に示すのは冷蔵庫は、冷蔵庫1の最上部に開閉ドア702を備えて配置される冷蔵野菜室700と、該冷蔵野菜室700の下方に配置される引出ドア30を備えた上部冷凍室300と、冷蔵庫1の最下部に配置される引出ドア40を備えた下部冷凍室400とから構成される。また、冷蔵野菜室700の最下部に引出ドア20aを備えた野菜室200が配置されている。更に、冷蔵野菜室700と上部冷凍室300との間は断熱材5を備えた仕切壁70を設け、上部冷凍室300と下部冷凍室400の間には仕切壁72を設けている。そして、前記冷蔵庫1bは、冷蔵庫1bが置かれる床面Fから、前記冷蔵庫1bの引出ドア上端部までの高さをH1b、前記上部冷凍室300の引出ドア上端部までの高さをH3、前記下部冷凍室400の引出ドア上端部までの高さをH4、野菜室200の引出ドア上端部までの高さをH2に設定している。例えば、この実施例では、H1bを1521mm、H2を932mm、H3を611mm、H4を374mm、H2を910mmに設定している。また、横幅がW、奥行きがDに設定され、例えば、この実施例では、Wを590mm、Dを665mmに設定している。

【0089】冷蔵野菜室700は、冷蔵野菜室700を上下に複数に仕切る棚102と可変棚124と、最下部に配置される野菜室200と、開閉ドア702の内箱106に取付けられる複数のトレー126を備えている。この冷蔵野菜室700は、庫内温度が4°Cに設定され、貯蔵室で最も大きな収納容積VR1を備えている。また、野菜室200は引出ドア20aを備えて3°Cに設定され、収納容積VVを備えている。また、野菜室200は、周側面がほぼ垂直で上方が開放した収納ケース202aが前記引出ドア20aと一体に形成されて

いる。また、収納ケース202aの上部後方には、前記収納ケース202aと連動して、あるいは引出ドア20aの開いた状態で独立して出し入れ可能な、図16と同様な、サブの収納ケース204aが配置されている。この2段構造により野菜の縦積み量を軽減して鮮度維持を図り、収納性を向上することができる。

【0090】上部冷凍室300と下部冷凍室400の詳細、及び機械室500、熱交換器504等の配置は前記第1の実施例とほぼ同様のため説明を省略する。

【0091】なお、この実施例では、例えば、全体の収納容積Vを3001とし、冷蔵野菜室700の収納容積VR1を2001、上部冷凍室300と下部冷凍室400との合計の冷凍室800の収納容積VFを1001、野菜室200の収納容積VVを501、野菜室200を除いた冷蔵室100に相当する実質収納容積VRを1501に設定している。ここで、上部冷凍室300の収納容積VF1と下部冷凍室400の収納容積VF2をほぼ同じ大きさとしている。また、この実施例では、小型化を図るためにチルト室104を取り除いて冷蔵室100に相当する冷蔵野菜室700の広さを確保して該チルト室104の高さを低くしているが、チルト室104を野菜室の200の上部に配置してもよい。また、この実施例では、開閉ドア702の内箱106に取付けられる複数のトレー126aを最下部まで設けているために、野菜室200の収納容積VVを小さくしているが、野菜室200の前部の開閉ドア702の内壁にフラットとして野菜室200を前方に拡張すれば、収納容積VVを広くすることができる。

【0092】この冷蔵庫1bによれば、野菜室200を冷蔵野菜室700の開閉ドア702内に配置したので、野菜室200の断熱構造や引出構造を簡単にしかも小型にできるから、冷蔵庫1bの小型化に大きく貢献できる。しかも、この冷蔵庫1bによれば、貯蔵室の配置を使用頻度に順次で上方から下方に冷蔵野菜室700、上部冷凍室300、下部冷凍室400が配置され、更に最も使用頻度の高い冷蔵室100と野菜室200を一つの開閉ドア702内に設けられる。したがって、前記開閉ドア702の開閉で冷蔵庫1aの作業の80%以上をまかなうことができる。更に、肘の高さを基準にして上方のドアを開閉ドア702とし、肘の高さより低いドアを引出ドア20a、30、40としているので、各貯蔵室のドア構造を動作姿勢に合った構造とすることができる。

【0093】図25において、この実施例に係る冷蔵庫1cは、大容量の冷蔵庫を実現するために、高さ寸法を前記第1の実施例と共通しながら横幅Wを大きくし、冷蔵室100の開閉ドア710を2枚の開閉ドア710a、710bで構成して両側ヒンジ部60で開閉可能にしたものである。

【0094】図において、この実施例に係る冷蔵庫1c

は、前記図4と同じ構造と同じ大きさを備え、更に、冷蔵庫1cが置かれる床面Fから、前記冷蔵庫1cの引出ドア上端部までの高さH1と、前記野菜室200の引出ドア上端部までの高さH2と、前記上部冷凍室300の引出ドア上端部までの高さH3、前記下部冷凍室400の引出ドア上端部までの高さH4を前記第1の実施例と同様の大きさに設定している。そして、横幅Wを前記第1の実施例より大きい、例えば682mmに設定し、奥行きがDを665mmに設定している。開閉ドア710a、710bの中央側に縦ハンドル11aが配置され、内壁面に図示しない複数のトレー126が配置されている。

【0095】この冷蔵庫1cによれば、横幅Wを大きくして、冷蔵室100の開閉ドア710を2枚の開閉ドア710a、710bで構成することにより、大きな設計変更をとまなうことなく大型化が図れ、しかも貯蔵室の使用頻度と使用者の動作姿勢に合った冷蔵庫1cを提供することができる。

【0096】図26、27において、この実施例に係る冷蔵庫1dは、最上部に配置した冷蔵室100と、中央に配置した野菜室200と、下部に配置した冷凍室800を、それぞれ1枚の開閉ドア10と、引出ドア20、引出ドア80で構成した3ドアの冷蔵庫1dである。図において、この実施例に係る冷蔵庫1dは、冷蔵庫1dが置かれる床面Fから、前記冷蔵庫1dの上端部までの高さH1と、前記野菜室200の引出ドア上端部までの高さH2と、前記冷凍室800の引出ドア上端部までの高さH3を前記第1の実施例と同様の大きさに設定している。また、冷凍室800の後方に機械室500と熱交換器504を配置し、野菜室200の後方にファンモータ506と冷気分配器508を配置している。更に、冷蔵室100は、最下部にチルド室104と自動製氷器用の水タンク111を並設させている。また、野菜室200は、収納ケース202と収納ケース204の2段構造としている。また、冷凍室800は、図24で説明したトレー404を配置している。この実施例によれば、使用頻度の高い食品の出し入れをさほど損なうことなくドア枚数を減らすことができるから、構造が簡単で原価低減が図れる小型の冷蔵庫を提供することができる。

【0097】なお、前記実施例では、引出ドア20、30等を各貯蔵室に対して1枚ずつ配置したが、これにこだわるものでなく、高さH2、H3、が前記した使用者の体形に合ったものであればよく、横方向や縦方向に配置された複数の引出ドアで構成しても同様な効果を得ることができる。例えば、横幅Wが非常に幅広い冷蔵庫については、各貯蔵庫内を左右に仕切板を介して分割し、該仕切られたそれぞれの庫内に引出ドアを設けてもよい。

【0098】

【発明の効果】第1の発明によれば、貯蔵室の使用頻度

と使用者の動作姿勢に合った冷蔵庫が提供される。第2の発明によれば、野菜室の使い勝手が良好な冷蔵庫が提供される。第3の発明によれば、野菜室の収納性が良好で設置性が良好な冷蔵庫が提供される。第4の発明によれば、収納性が良好で使い勝手が良好な冷蔵庫が提供される。第5の発明によれば、デッドスペースが少なく設置性が良好な冷蔵庫が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の外観図。

10 【図2】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例のドアを開いた状態の外観図。

【図3】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の正面図と部分側面図。

【図4】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の縦断面図。

【図5】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の冷蔵室の正面図。

【図6】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例のチルド室近傍の断面図と透視図。

20 【図7】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の背面の部分透視図。

【図8】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の体形と冷蔵庫との関係図。

【図9】各貯蔵室の使用頻度説明図。

【図10】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の設置状態図。

【図11】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の引出ドア開閉機構の概念図。

30 【図12】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の引出ドア開閉機構の部分断面図。

【図13】引出ドア開閉機構の比較図。

【図14】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の野菜室の部分外観図。

【図15】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の野菜室の部分外観図。

【図16】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の野菜室の開閉動作を示す断面図。

【図17】野菜室の収納状態の対比図。

【図18】野菜室の収納ケースの説明図。

40 【図19】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の冷凍室の開閉動作を示す断面図。

【図20】本発明に係る冷蔵庫の第1の実施例の製氷皿の外観図。

【図21】冷凍室の収納ケースの説明図。

【図22】本発明に係る冷蔵庫の第2の実施例の断面図。

【図23】本発明に係る冷蔵庫の第3の実施例の外観図。

【図24】本発明に係る冷蔵庫の第3の実施例のドアを開いた状態の外観図。

25

【図25】本発明に係る冷蔵庫の第4の実施例の外観図。

【図26】本発明に係る冷蔵庫の第5の実施例の外観図。

【図27】本発明に係る冷蔵庫の第5の実施例のドアを開いた状態の外観図。

【符号の説明】


1…冷蔵庫、2…筐体、10…開閉ドア、20、30、40…引出ドア、100…冷蔵室、200…野菜室、2*

26

*02、204…収納ケース、300…上部冷凍室、302…収納ケース、400…下部冷凍室、402…収納ケース、800…冷凍室、H1…冷蔵庫の最頂部までの高さ、H2…野菜室の引出ドア上端部までの高さ、H3…上部冷凍室の引出ドア上端部までの高さ、H4…下部冷凍室の引出ドア上端部までの高さ、H5…野菜室の収納ケースの床面までの高さ、U1…野菜室の引出ドア上端部から収納ケースの床面までの深さ


【図1】

【図1】

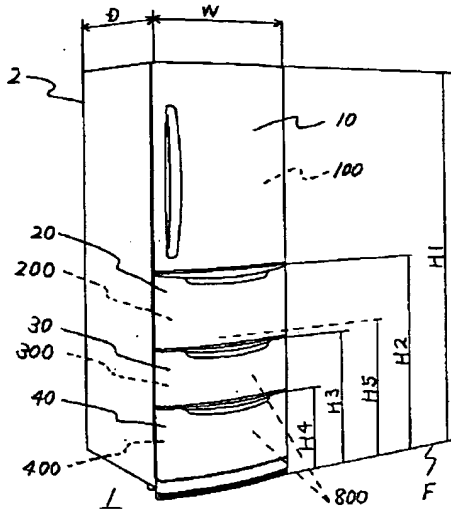


【図2】

【図2】

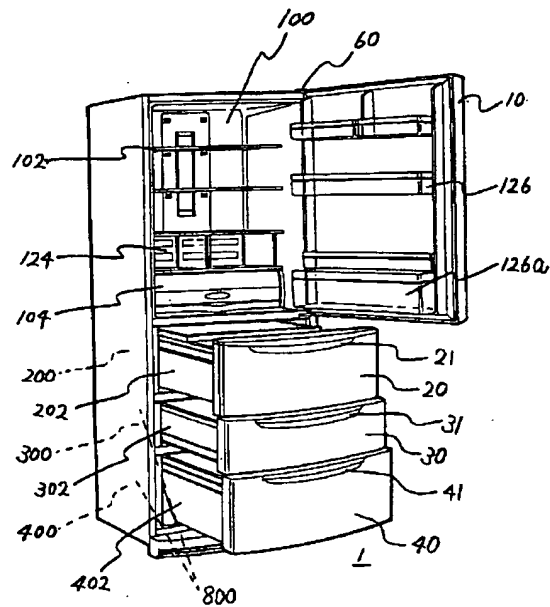


【図3】

【図3】

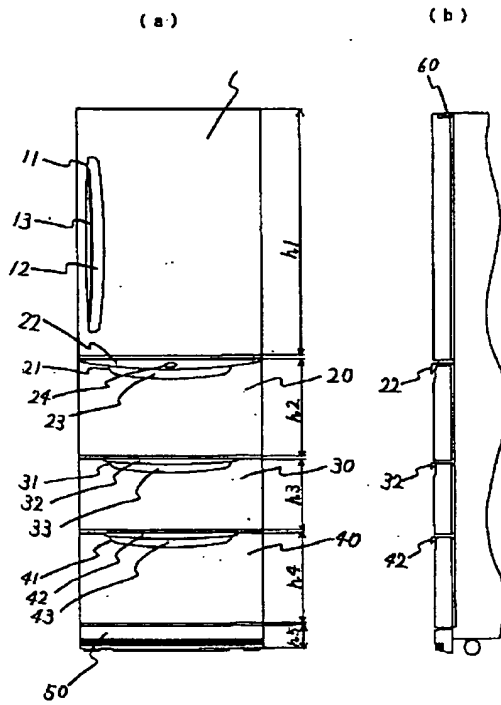


【図4】

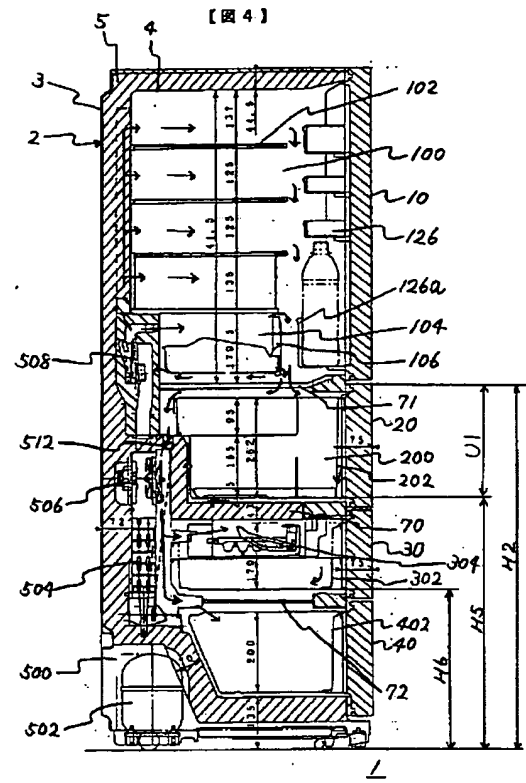


【図9】

【図9】

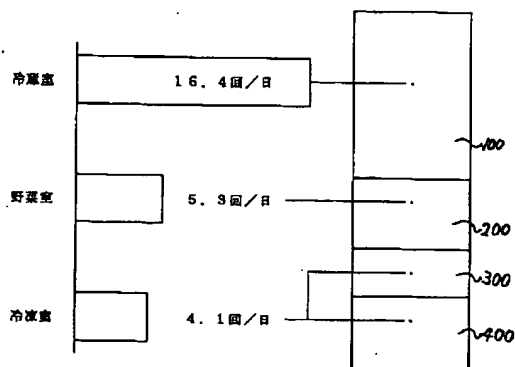


【図12】

図12

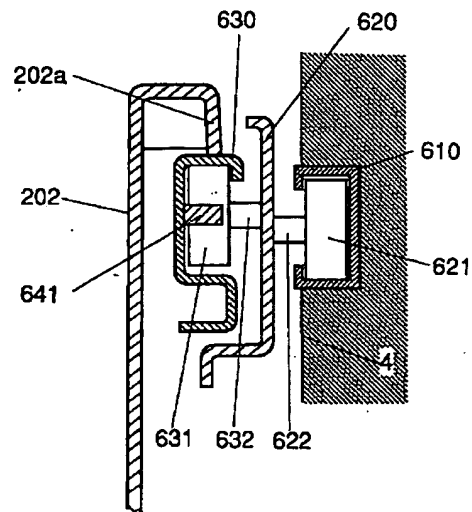


【図5】

【図5】

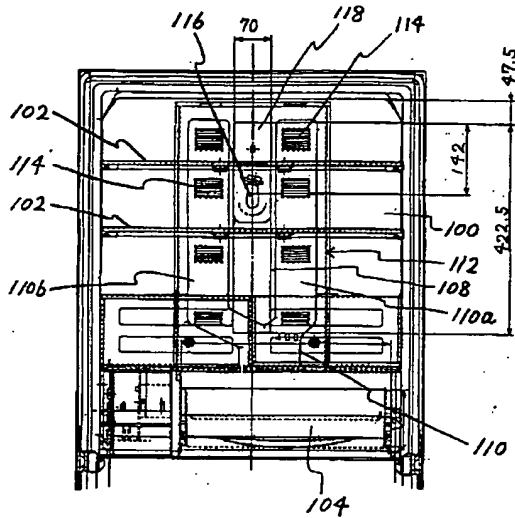

【図7】


【図7】

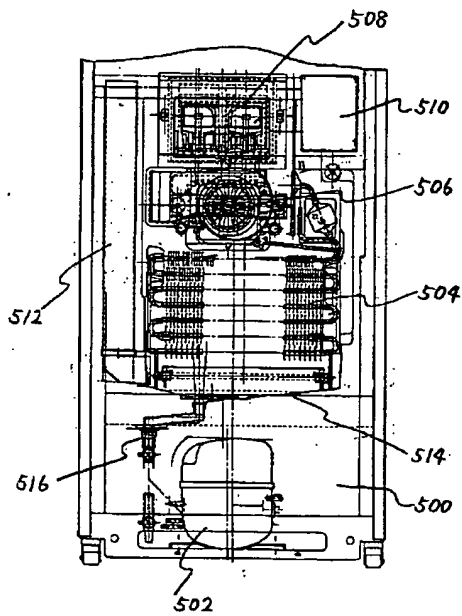


【図6】

【図6】

(a)

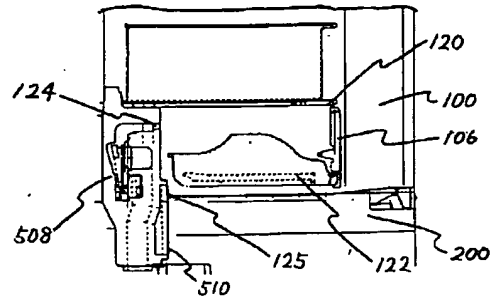


(b)

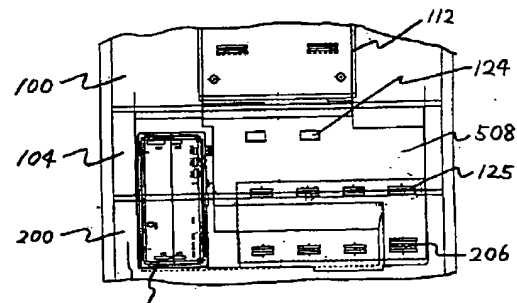


【図11】

図11

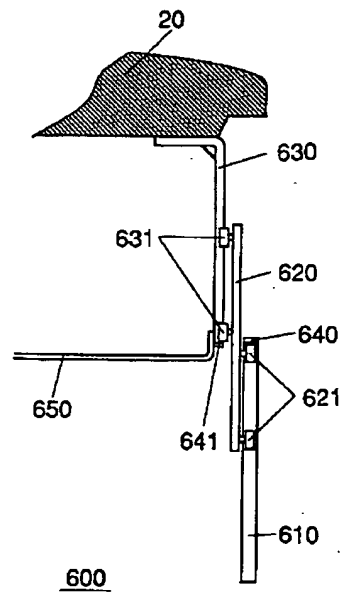


【図8】

【図8】

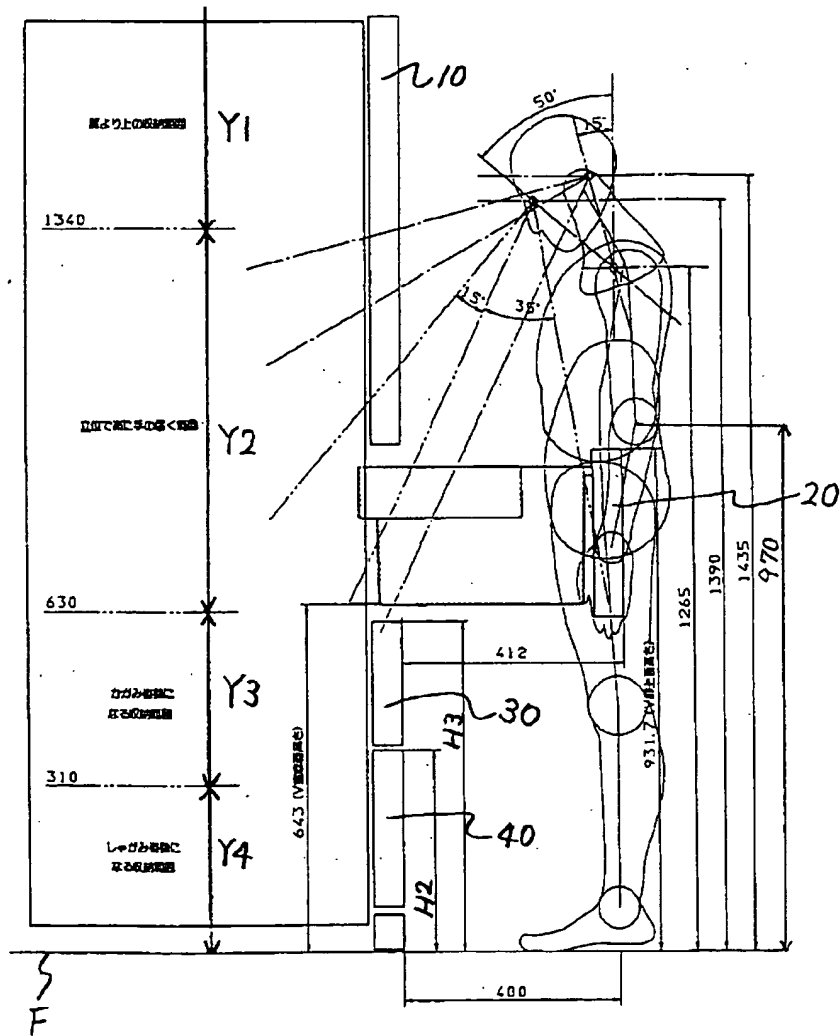

【図10】


【図10】

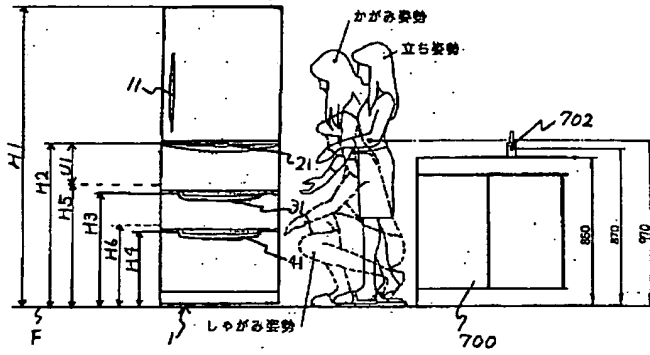


【図13】

【図13】

(a)

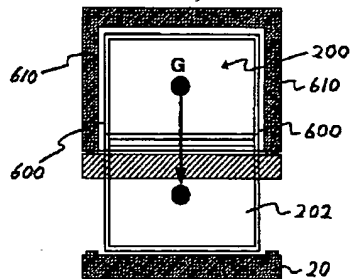


(b)

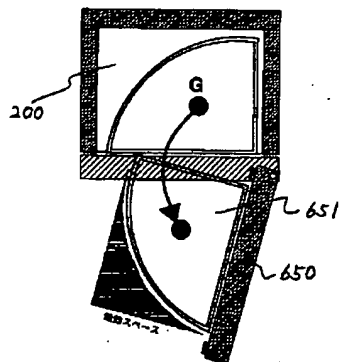


【図14】

【図14】

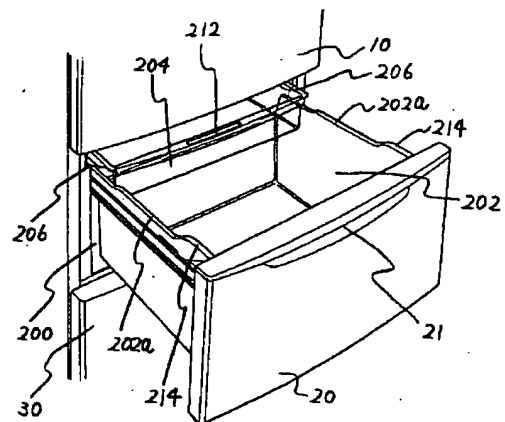

【図15】


【図15】

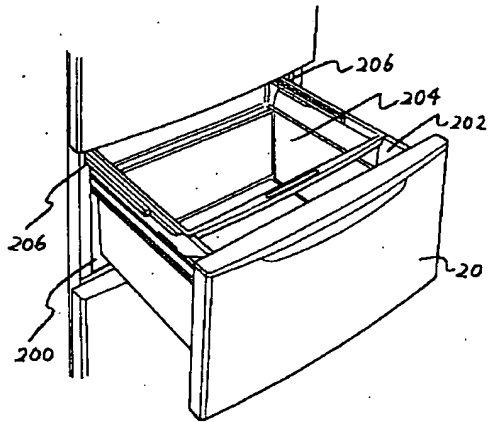


【図17】

【図17】

(a)




(b)



【図16】


【図16】

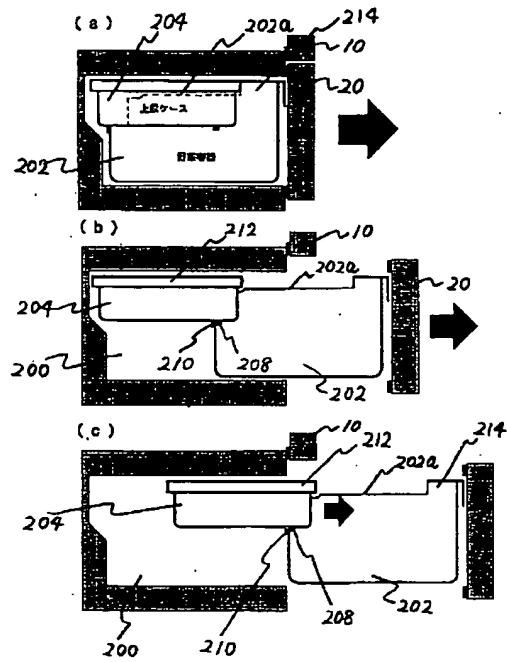


【図18】

【図18】


(a)

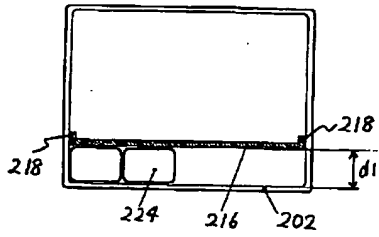

(b)

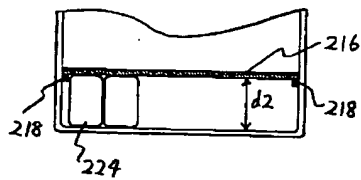


(c)




【図19】

【図19】


(a)

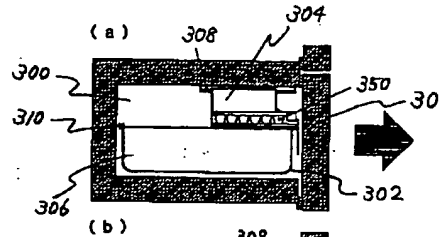

(b)

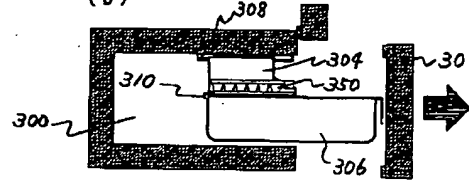


(c)

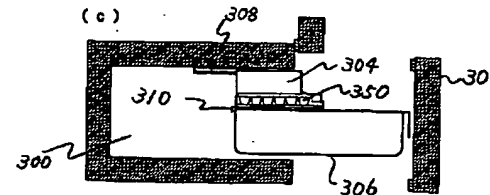


【図27】

【図27】

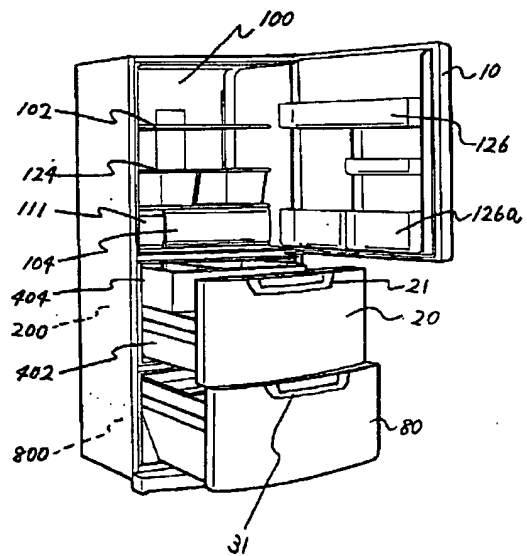


【図20】

【図20】

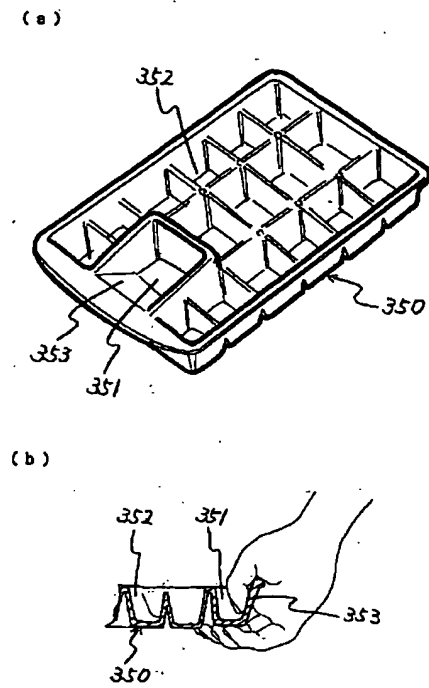


【図21】

【図21】

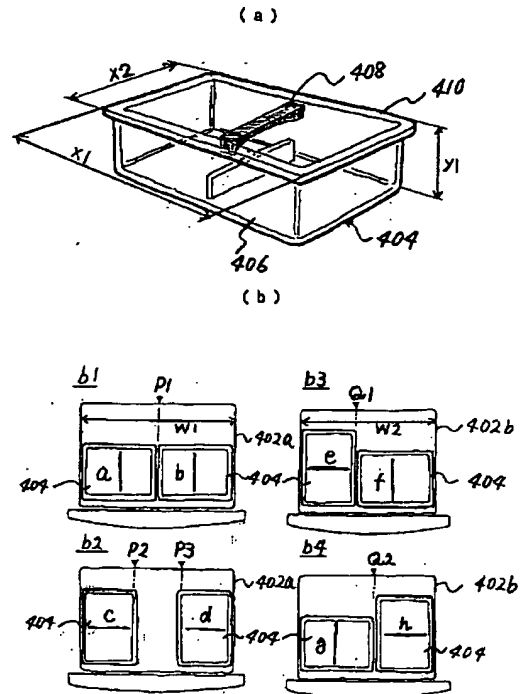


【図22】

【図22】

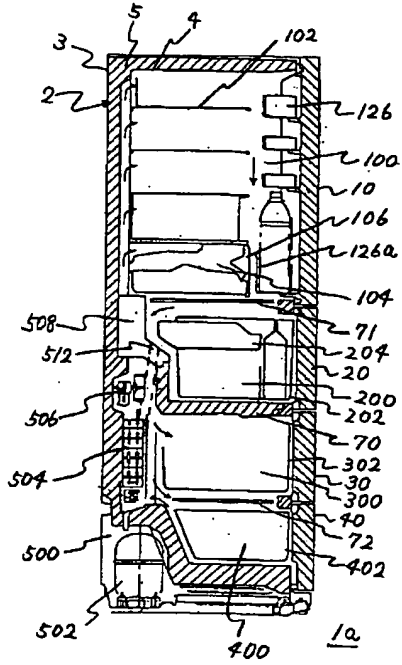

【図23】


【図23】

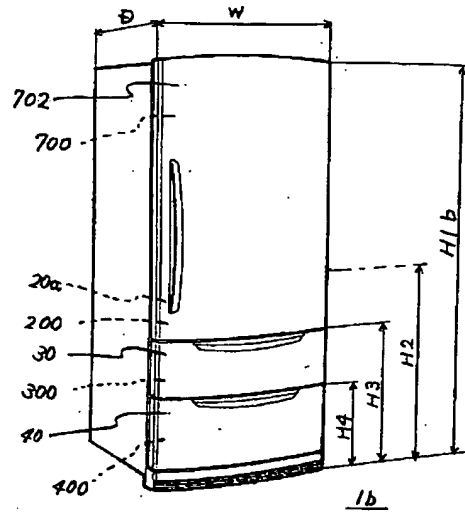


【図24】

【図25】

【図24】

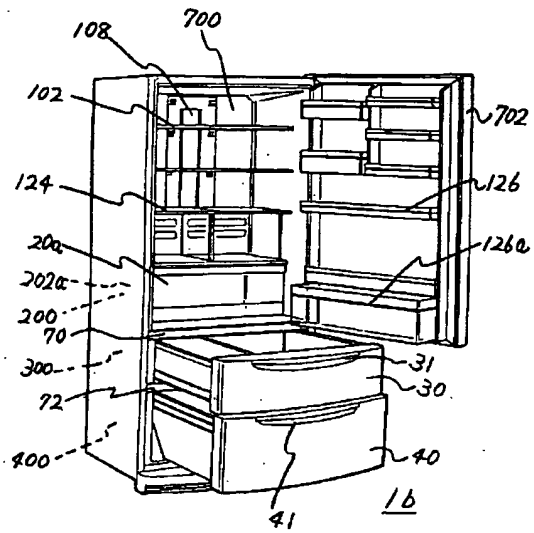


【図25】

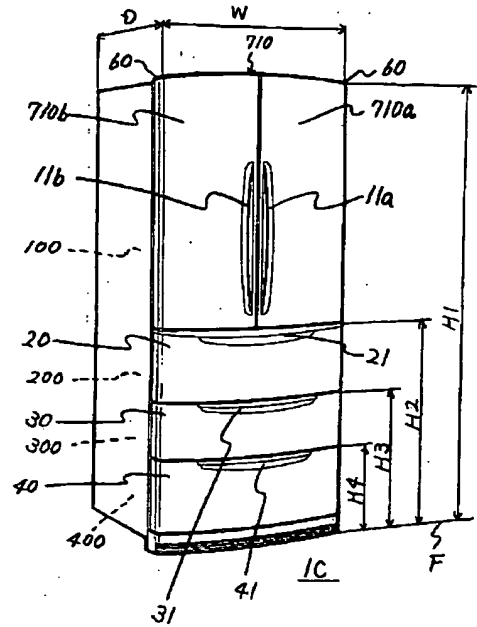

【図26】

【図26】

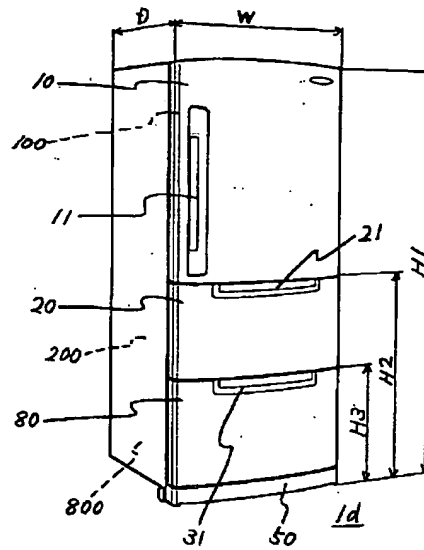

フロントページの続き

(72)発明者 笹村 和文
栃木県下都賀郡大平町大字富田800番地
株式会社日立製作所冷熱事業部内

(72)発明者 池田 孝史
栃木県下都賀郡大平町大字富田800番地
株式会社日立製作所冷熱事業部内

(72)発明者 星野 毅
東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地
株式会社日立製作所デザイン研究所内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第5部門第3区分
 【発行日】平成11年(1999)1月22日

【公開番号】特開平8-338681
 【公開日】平成8年(1996)12月24日
 【年通号数】公開特許公報8-3387
 【出願番号】特願平7-147075
 【国際特許分類第6版】

F25D 23/00
 17/08 308
 25/00

【F1】

F25D 23/00 C
 17/08 308
 25/00 F

【手続補正書】

【提出日】平成9年8月22日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 周囲に断熱材が配置されている冷蔵庫を断熱材を有する仕切板により2段に分け、前記2段の内の上段に冷蔵室と野菜室を設け、前記2段の内の下段に冷凍室を設けることにより、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に前記野菜室が配置されるように構成し、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、前記野菜室の収納ケースは、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた支持部で支持され、前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成されることを特徴とする冷蔵庫。

【請求項2】 冷蔵庫の上部に冷蔵室、冷蔵庫の下部に冷凍室、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に野菜室をそれぞれ設け、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、前記野菜室の収納ケースは、前記野菜室の引出ドアに取

り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の引出ドアが閉状態のときに前記野菜室の両側面に設けられた支持部に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成されることを特徴とする冷蔵庫。

【請求項3】 周囲に断熱材が配置されている冷蔵庫を断熱材を有する仕切板により2段に分け、前記2段の内の上段に冷蔵室と野菜室を設け、前記2段の内の下段に冷凍室を設けることにより、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に前記野菜室が配置されるように構成し、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の収納ケースは、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた第1の支持部に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成され、前記第1の収納ケースはその上部に縁体が形成され、前記第2の収納ケースは、前記第1の支持部と、前記縁体からなる第2の支持部と、の間を移動可能に構成されたことを特徴とする冷蔵庫。

【請求項4】 周囲に断熱材が配置されている冷蔵庫を断熱材を有する仕切板により2段に分け、前記2段の内の上段に冷蔵室と野菜室を設け、前記2段の内の下段に冷凍室を設けることにより、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に前記野菜室が配置されるように構成し、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の収納ケースは前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記

野菜室の両側面に設けられた第1の支持部に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成され、

前記第1の収納ケースは、その上部に縁体が形成され、前記縁体の後方部が前記縁体の前方部より低く形成され、

前記第2の収納ケースは、前記第1の支持部と、前記後方部の縁体からなる第2の支持部と、の間を移動可能に構成されたことを特徴とする冷蔵庫。

【請求項5】 冷蔵庫の上部に冷蔵室、冷蔵庫の下部に冷凍室、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に野菜室をそれぞれ設け、

前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、

前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、

前記野菜室は、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた支持体に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成され、

前記第2の収納ケースは、その下面に前記第1の収納ケースの背面壁と接する突起部を有し、

前記第1の収納ケースの移動によって、前記第1の収納ケースの背面壁とこれに接する前記突起部とにより、前記第2の収納ケースが引き出されるように構成されることを特徴とする冷蔵庫。

【請求項6】 冷蔵庫の上部に冷蔵室、冷蔵庫の下部に冷凍室、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に野菜室をそれぞれ設け、

前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、

前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、

前記野菜室は、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた支持体に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成され、

前記第2の収納ケースは、その下面前方に前記第1の収納ケースの背面壁と接する突起部を有し、

前記第1の収納ケースの移動によって、前記第1の収納ケースの背面壁と前記突起部とが接したときに、前記第2の収納ケースが引き出され、

前記第1の収納ケースが最大限引き出された状態で、第2の収納ケースの前部は所定に位置まで引き出されることを特徴とする冷蔵庫。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、冷蔵室と冷凍室の間に野菜室を設け、前記冷蔵室の前面に側部で支持された開閉ドアを備え、前記冷凍室及び野菜室に前後方向に引き出し可能な引出ドアを備えた冷蔵庫に関するものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】しかしながら、例えば、前述した従来例では、冷蔵室の使い勝手は向上するものの、冷凍室より下方に野菜室を配置しているために、しゃがみ姿勢で野菜室を利用しなければならず、野菜室の使い勝手に課題があった。特に、野菜は鮮度がすぐ悪くなることからすれば、常に鮮度を監視しなければならない野菜室を、冷凍食品の長期保存を行う冷凍室より下方に配置することは、その使用実態からすると改善すべき課題であった。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】一方、例えば、前述した従来例の中には、野菜室を中央に配置しているために、位置的な使い勝手は向上するものの、この種のタイプの実施化状況をみると、野菜室が1000mm以上の高い位置に配置されているために、流し台での作業との連携作業や、大物野菜の出し入れに課題がある。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】更に、例えば、前述した従来例の中には、野菜室を冷蔵室内に配置しているために、野菜室を使用する際に常に開閉ドアと引出しを開閉させなければならない。このため、引出しを引出した状態で開閉ドアを閉めた際、引出しが損傷するという課題がある。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、例えば、前述した従来例では、中央

の貯蔵室を切り換えることで野菜室にすることができるが、この野菜室兼冷蔵庫は開閉ドアの内側に更に開閉収納ケースが設けられているために、使用に際し常に2つの開閉動作が必要となる。しかも、この従来例では、開閉ドアと回転収納ケースが片方ヒンジで開閉するために重心が斜め前方に移動して本体の安定感に課題がある。また、この従来例では、全ての貯蔵室を開閉ドアとしているために、下方に配置された貯蔵室の使い勝手に課題がある。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】また、例えば、前述した従来例の中には、中央の貯蔵室の構造は開示されているものの、上下貯蔵室の具体的な開示がない。更に、各貯蔵室の庫内温度に関連した冷蔵庫として具体的な開示がない。加えて、最下部の貯蔵室は開閉ドアであるために、しゃがみ姿勢での下部貯蔵室の使い勝手に課題がある。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】本発明の目的は野菜室の使い易さを向上させた冷蔵庫を提供することにある。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】削除

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】削除

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】削除

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた

めに、本発明は主として次のような構成を採用する。周囲に断熱材が配置されている冷蔵庫を断熱材を有する仕切板により2段に分け、前記2段の内の上段に冷蔵室と野菜室を設け、前記2段の内の下段に冷凍室を設けることにより、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に前記野菜室が配置されるように構成し、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、前記野菜室の収納ケースは、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた支持部で支持され、前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成される冷蔵庫。更に、冷蔵庫の上部に冷蔵室、冷蔵庫の下部に冷凍室、前記冷蔵室と前記冷凍室との間に野菜室をそれぞれ設け、前記野菜室の前部には収納ケースとともに前記冷蔵庫に対して前後方向に移動可能な引出ドアを設け、前記野菜室の引出ドアの上端部の高さを冷蔵庫の設置面から850mm以上で1000mm以下の範囲に設定し、前記野菜室は、前記野菜室の引出ドアに取り付けられた枠体に支持される第1の収納ケースと、前記野菜室の両側面に設けられた支持体に支持され、かつ前記第1の収納ケースの上部後方に位置する第2の収納ケースと、から構成され、前記第2の収納ケースは、その下面に前記第1の収納ケースの背面壁と接する突起部を有し、前記第1の収納ケースの移動によって、前記第1の収納ケースの背面壁とこれに接する前記突起部とにより、前記第2の収納ケースが引き出されるように構成される冷蔵庫。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】削除

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】削除

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】削除

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】削除

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】削除

【手続補正19】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0024
 【補正方法】削除
 【手続補正20】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0025
 【補正方法】削除
 【手続補正21】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0026
 【補正方法】削除
 【手続補正22】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0027
 【補正方法】削除
 【手続補正23】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0028
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 【0028】
 【発明の実施の形態】以下、本発明に係る冷蔵庫の実施例を図1～図27を参照して説明する。なお、同一の部位、あるいは矢印等は同一符号をもって示し重複した説明を省略する。
 【手続補正24】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0035
 【補正方法】変更

【補正内容】
 【0035】冷蔵室100は、その内部を上下に複数に仕切る棚102と、最下部に配置されるチルド室104と、開閉ドア10の内側に取付けられる複数のトレイ126を備えている。この冷蔵室100は、庫内温度が4℃に設定され、貯蔵室で最も大きな収納容積VRを備えている。なお、チルド室104は開閉扉106を備えて-1℃に設定される。
 【手続補正25】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0040
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 【0040】また、下部冷凍室400の後方に、圧縮機502を備えた機械室500、上部冷凍室300の後方に熱交換器504、野菜室200の後方下部にファンモータ506、野菜室200の収納ケース204とチルド室104の後方に跨って冷気分配器508が配置される。
 【手続補正26】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0098
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 【0098】
 【発明の効果】本発明によれば、使用者の動作姿勢に合った冷蔵庫が提供されるとともに、野菜室の使い勝手が良好な冷蔵庫が提供される。